レンタルラインナップ

※ラインナップならびに各レンタル機器の仕様は予告なく変更する場合があります。また、掲載内容は2019年10月現在のものです。

1.9mmピッチ屋内用LEDスクリーン

LEYARD TV1.9 PRO

屋内用 1.9mmピッチ 超高精細 低消費電力

製品の特徴

□ 超高精細1.9mmピッチLED
□ 4K高解像度の大画面表示に適した仕様
□ クリエイティブな形状に対応

製品スペック（1タイルあたり）

ピクセルピッチ	1.923mm	消費電力	100W/タイル（最大）
輝度	1200cd/㎡	外形寸法	W400×H300×D94mm
コントラスト比	4000:1	質量	約6.5kg
ピクセル数	208pix×156pix		
視野角	水平160度/垂直160度		



2.6mmピッチ屋内用LEDスクリーン

LEYARD CLI2.6

屋内用 2.6mmピッチ 軽量

製品の特徴

□ 高精細2.6mmピッチ
□ フレーム素材に軽量･高耐久のカーボンファイバーを導入
□ ステージ演出に最適
□ 吊り下げや高所設置に最適

製品スペック（1タイルあたり）

ピクセルピッチ	2.6mm	消費電力	300W/タイル（最大）
輝度	1000cd/㎡	外形寸法	W500×H500×D55mm
コントラスト比	4000:1	質量	約4.1kg/タイル
ピクセル数	192pix×192pix		
視野角	水平140度/垂直140度		



2.8mmピッチ屋内用LEDスクリーン

BARCO X2.8R

屋内用 2.8mmピッチ 軽量

製品の特徴

□ 高精細2.8mmピッチ
□ フレーム素材に軽量･高耐久のカーボンファイバーを導入
□ ステージ演出に最適
□ 高輝度・広視野角

製品スペック（1タイルあたり）

ピクセルピッチ	2.8mm	消費電力	120W/タイル（最大）
輝度	1200cd/㎡	外形寸法	W480×H480×D89mm
ピクセル数	168pix×168pix	質量	約7kg/タイル
視野角	水平160度/垂直160度		



3.9mmピッチ屋内用LEDスクリーン

LEYARD CLI3.9

屋内用 3.9mmピッチ 軽量

製品の特徴

□ 高精細3.9mmピッチ
□ フレーム素材に軽量･高耐久のカーボンファイバーを導入
□ ステージ演出に最適
□ 広視野角
□ 吊り下げや高所設置に最適

製品スペック（1タイルあたり）

ピクセルピッチ	3.9mm	消費電力	150W/タイル（最大）
輝度	1000cd/㎡	外形寸法	W500×H500×D55mm
コントラスト比	4000：1	質量	約3.8kg/タイル
ピクセル数	128pix×128pix		
視野角	水平140度/垂直140度		

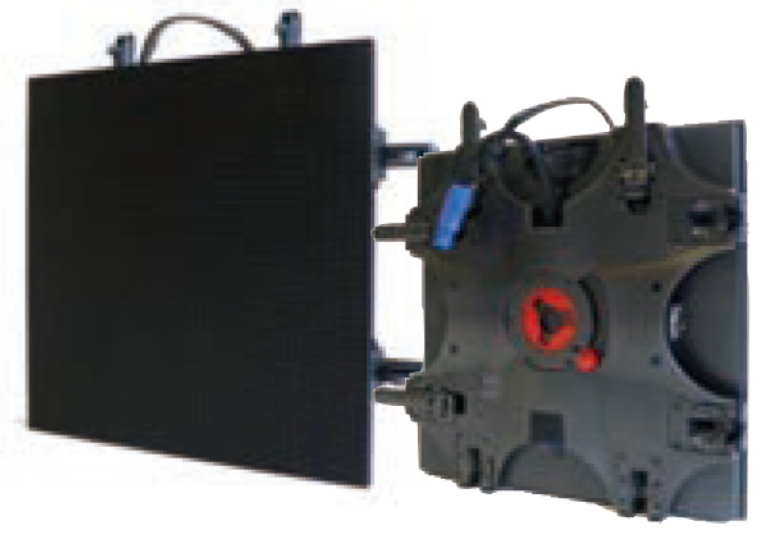

5.5mmピッチ屋内用LEDスクリーン

BARCO C5

屋内用 5.5mmピッチ 低消費電力

製品の特徴

□ 高コントラスト比3500：1
□ 高輝度2000cd/㎡
□ 静音設計（ファンレス）
□ 長時間連続稼働に適した耐久性

製品スペック（1タイルあたり）

ピクセルピッチ	5.55mm	消費電力	105W/タイル（最大）
輝度	2000cd/㎡	外形寸法	W400×H400×D63mm
コントラスト比	3500：1	質量	約6.4kg/タイル
ピクセル数	72pix×72pix		
視野角	水平120度/垂直120度		

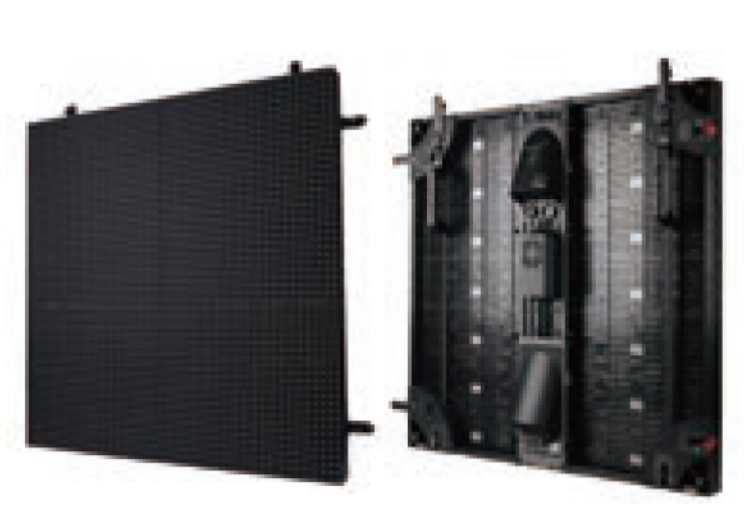

9.5mmピッチ屋内外兼用LEDスクリーン

BARCO V9m

屋外対応 9.5mmピッチ IP65

製品の特徴

□ 高コントラスト比5000：1
□ 屋外展開可能（防塵・防水規格IP65）
□ 透過LEDスクリーンとしての使用も可能

製品スペック（1タイルあたり）

ピクセルピッチ	9.52mm	視野角	水平105度/垂直120度（非透明シェーダ） 水平120度/垂直120度（透明シェーダ）
輝度	4000cd/㎡	消費電力	250W/タイル（最大）
コントラスト比	5000：1（非透明シェーダ） 4000：1（透明シェーダ）	外形寸法	W800×H800×D109mm
ピクセル数	84pix×84pix	質量	約13.5kg/タイル



5.2mmピッチ屋内用フロア敷設型LEDスクリーン

LEYARD CLF5BK

フロア 屋内用 5.2mmピッチ

製品の特徴

□ カーボンファイバーフレーム採用
□ 美術セットを載せることも可能
□ スクリーン上での演者のパフォーマンスも可能

製品スペック（1タイルあたり）

ピクセルピッチ	5.2mm	消費電力	300W/タイル（最大）
輝度	3300cd/㎡	外形寸法	W500×H500×D82mm（レール使用時は120mm）
コントラスト比	1500：1		
ピクセル数	96pix×96pix	質量	約8.5kg/タイル
視野角	水平140度/垂直140度	耐荷重重量	4000kg/㎡



10.4mmピッチ屋内外兼用フロア敷設型LEDスクリーン

LEYARD CLF10

フロア 屋外対応 10.4mmピッチ

製品の特徴

□ 美術セットを載せることも可能
□ スクリーン上での演者のパフォーマンスも可能
□ 屋外展開可能（防塵・防水規格IP65）

製品スペック（1タイルあたり）

ピクセルピッチ	10.41mm	消費電力	300W/タイル（最大）
輝度	1500cd/㎡	外形寸法	W500×H500×D82mm（レール使用時は122mm）
コントラスト比	1500：1		
ピクセル数	48pix×48pix	質量	約8.5kg/タイル
視野角	水平160度/垂直160度	耐荷重重量	4000ｋｇ/㎡

10.4mmピッチ屋内外兼用透過型LEDスクリーン

LEYARD CLM10

屋外対応 IP65 軽量 10.4mmピッチ

製品の特徴

□ 高輝度5000cd/㎡
□ 軽量設計の屋外対応（防塵・防水規格IP65）
□ クラス最大の透過率
□ 短時間で設営、解体が可能

製品スペック（1タイルあたり）

ピクセルピッチ	10.4mm	消費電力	300W/タイル（最大）
輝度	5000cd/㎡	外形寸法	W500×H1000×D45mm
ピクセル数	48pix×96pix	質量	約4.7kg
視野角	水平140度/垂直140度		

55mmピッチ屋内外兼用透過メッシュLEDカーテン

VTEAM ecodot55

屋外対応 IP66 カーテン型 55mmピッチ

製品の特徴

□ 簡単な配線でのセッティングが可能
□ 万が一の場合も部分的な交換が容易
□ 複雑な設置条件にフレキシブルに対応

製品スペック（1タイルあたり）

ピクセルピッチ	55mm	消費電力	150W/㎡（最大）
輝度	900cd/㎡	外形寸法	W890×H5225×D12mm（Lサイズ） W890×H2585×D12mm（Sサイズ）
ピクセル数	95pix×16pix（Lサイズ） 47pix×16pix（Sサイズ）	質量	約16.5kg/タイル（Lサイズ） 約9kg/タイル（Sサイズ）
視野角	水平120度/垂直120度		

6mmピッチ屋内用球体LEDスクリーン

APEXEL D6-15ball

屋内用 球体 6mmピッチ

製品の特徴

□ 特徴的で強靭な筐体構造
□ 吊り下げ、床置きどちらにも対応
□ 高いコントラスト比と高輝度、広視野角を実現

製品スペック

表示面積	7.07m²	消費電力	150W/㎡（最大）
ピクセルピッチ	6mm	外形寸法	直径1.5m
輝度	1200cd/㎡（最大）	質量	約176kg
		設置	床置き及び天吊り兼用

1.6mmピッチ屋内用LEDモニター

LEYARD TV1.6

屋内用 1.6mmピッチ 110インチセット

製品の特徴

□ 超高精細1.6mmピッチLED
□ 110インチ相当のフラットモニターとして展開
□ キャリアブルスタンドによるセッティングが可能

製品スペック（110インチセット）

ピクセルピッチ	1.667mm	外形寸法	W2427 X H1564 X D142mm
輝度	800cd/㎡	質量	約300kg（スタンドは含まず）
コントラスト比	3200:1	消費電力	900W
視野角	水平160度/垂直140度	入力端子	HDMI、DVI、DisplayPort、D-Sub、コンポーネント、VIDEO

BOXER 4K30

CHRISTIE 30,000ルーメン4Kデータプロジェクター

4K 30,000LM 19:10

製品の特徴

□ 高解像度:4K(4096×2160ピクセル)
□ 光出力:30000ルーメン
□ 現場で使い易いモニター機能（スマートフォン対応）

製品スペック

投影方式	3チップDLP方式	光源	450W NSH(高圧水銀ランプ6個搭載)
パネル解像度	4096×2160ピクセル(4K)	電源電圧	200-240V/50-60Hz
		消費電力	3800W
輝度	30000ルーメン	外形寸法	W597×H305×D959mm(本体のみ)
コントラスト比	2000:1	質量	約68kg(本体のみ)
アスペクト比	19:10		

RLM-W14

BARCO 14,500ルーメン WUXGAデータプロジェクター

WUXGA 14,500LM 16:10

製品の特徴

□ 解像度:WUXGA(1920×1200ピクセル)
□ 高度なワーピングとブレンディングを実現
□ 優れた彩度と発色安定性
□ 堅牢で低ノイズ、低消費電力で優れた耐久性

製品スペック

投影方式	3チップDLP方式	光源	2x465W
パネル解像度	1920×1200ピクセル	電源電圧	110-240V/50-60Hz
輝度	14500ルーメン	消費電力	1140W(240V)、1230W(110V)
コントラスト比	1650:1	外形寸法	W631×H270×D504mm(本体のみ)
アスペクト比	16:10	質量	約33.5kg(本体のみ)

HDF-W26

BARCO 26,000ルーメン WUXGAデータプロジェクター

WUXGA 26,000LM 16:10

製品の特徴

□ 解像度:WUXGA(1920×1200ピクセル)
□ 光出力:26000ルーメン
□ 高冷却一体型高輝度レーザー採用で24時間1週間の連続放映も可能

製品スペック

投影方式	3チップDLP方式	光源	3.8kw キセノンランプ
パネル解像度	1920×1200ピクセル	電源電圧	200-240V/50-60Hz
輝度	26000ルーメン	消費電力	4450W(最大)
コントラスト比	1900:1	外形寸法	W707×H1025×D548mm(本体のみ)
アスペクト比	16:10	質量	約99kg(本体のみ)

90インチ液晶ディスプレイ

SHARP PN-R903

90インチ FullHD 16:9

製品の特徴

□ 等身大表示が可能な大型サイズ
□ 100万：1の高コントラスト比
□ 700cd/m²の高輝度液晶により明るい空間でも鮮やかな映像表示が可能

製品スペック

輝度	700cd/m²	外形寸法	W2055×H1197mm
コントラスト比	1,000,000:1（通常4,000:1）	質量	75kg
		入力端子	HDMI、DVI、DisplayPort、コンポーネント/コンポジット（兼用）
視野角	水平176度/垂直176度		
消費電力	660W		

75インチ液晶ディスプレイ

SAMSUNG ME75B

75インチ FullHD 16:9

製品の特徴

□ 超薄型省スペース設計
□ デイジーチェーン接続で縦3面までのマルチ画面展開が可能
□ PCレス、STBレスでのデジタルサイネージ表示が可能

製品スペック

輝度	550cd/m²	外形寸法	W1678.2×H958.7mm
コントラスト比	5000:1	質量	44.1kg
視野角	水平178度/垂直178度	入力端子	HDMI、DVI、DisplayPort、コンポーネント/コンポジット(兼用)
消費電力	280W		

70インチ液晶ディスプレイ

SHARP PN-R703

70インチ FullHD 16:9

製品の特徴

□ 厚み約39.4mmの薄型設計
□ 700cd/m²の高輝度液晶により明るい空間でも鮮やかな映像表示が可能
□ 24時間連続稼働に対応する高耐久設計

製品スペック

輝度	700cd/m²	外形寸法	W1578×H916mm
コントラスト比	4000:1	質量	43kg
視野角	水平176度/垂直176度	入力端子	HDMI、DVI、DisplayPort、コンポーネント/コンポジット(兼用)
消費電力	270W		

55インチ液晶ディスプレイ

SHARP PN-U533

55インチ FullHD 16:9

製品の特徴

□ 24時間連続稼働に対応する高耐久設計
□ 厚み役57mmの薄型設計
□ 高輝度700cd/m²を実現

製品スペック

輝度	700cd/m²	外形寸法	W1250×H721mm
コントラスト比	4000:1	質量	25kg
視野角	水平176度/垂直176度	入力端子	HDMI、DVI、DisplayPort コンポーネント/コンポジット(兼用)
消費電力	130W		

55インチ液晶ディスプレイ

LG 55SM5KE-B

55インチ FullHD 16:9

製品の特徴

□ 色が劣化しにい広視野角で、高い視認性を実現
□ 優れた耐熱性（黒化現象に対して最大110℃までの耐性）
□ 複数コンテンツの放映スケジュール管理機能内蔵

製品スペック

輝度	450cd/㎡	外形寸法	W1238 X H714.9 X D54mm
コントラスト比	4,000,000:1 (通常1100:1)	質量	約17.5kg
視野角	水平178度/垂直178度	入力端子	HDMI、DVI、DisplayPort、D-Sub
消費電力	100W		

46インチ液晶ディスプレイ

NEC LCD-P463

46インチ FullHD 16:9

製品の特徴

□ 24時間連続稼働に対応する高耐久設計
□ 周囲に合わせて輝度を自動調整する外光センサモード
□ デイジーチェーン接続で4面マルチ構成による4K表示が可能

製品スペック

輝度	700cd/m²	外形寸法	W1055.4×H608.6mm
コントラスト比	4000:1	質量	21.4kg
視野角	水平178度/垂直178度	入力端子	HDSDI、HDMI、DVI、DisplayPort、D-Sub、VIDEO
消費電力	115W		

43インチ液晶ディスプレイ

LG 43SM5KC

43インチ FullHD 16:9

製品の特徴

□ 色が劣化しにい広視野角で、高い視認性を実現
□ 優れた耐熱性（黒化現象に対して最大110℃までの耐性）
□ 複数コンテンツの放映スケジュール管理機能内蔵

製品スペック

輝度	450cd/㎡	外形寸法	W969.6×H563.9mm
コントラスト比	4,000,000:1（通常1100:1）	質量	10kg
		入力端子	HDMI、DVI、DisplayPort、D-Sub
視野角	水平178度/垂直178度		
消費電力	60W		

32インチ液晶ディスプレイ

NEC LCD-V323-2

32インチ FullHD 16:9

製品の特徴

□ 軽量薄型設計
□ 周囲に合わせて輝度を自動調整する外光センサモード
□ デイジーチェーン接続で最大9面までマルチ展開が可能
□ LAN接続によるマルチ展開に対応

製品スペック

輝度	450cd/㎡	外形寸法	W750×H444.5mm
コントラスト比	1300:1	質量	9.5kg
視野角	水平178度/垂直178度	入力端子	HDSDI、HDMI、DVI、DisplayPort、D-Sub、VIDEO
消費電力	65W		

55インチ有機EL透過モニター

PLANAR LookThru LO552

55インチ FullHD 透過度45% 16:9

製品の特徴

□ ハイクリア透明ガラスと有機ELの組み合わせで「高輝度高精細シースルー映像」を実現
□ 長時間&長期間の連続放映が可能な耐久性
□ マルチ展開、縦置き、天井吊など、様々な環境での設置･運用が可能なフレキシブル設計

製品スペック

輝度	400cd/㎡	外形寸法	W223.4×H796.5×D300.8mm
ピクセルピッチ	0.63mm	質量	31.8kg
ガラス透過度	38%	入力端子	HDMI、DisplayPort
消費電力	300KW		